



Сочетание проверенного качества
и совершенной защиты

apraTEK



19" мини-стойка «apraTEK»

- высокая функциональность и классический дизайн
- идеально подходит для применения в машиностроении
- практичные откидывающиеся ручки
- степень защиты IP 20
- может использоваться в качестве 19" мини-стойки или 19" шкафа
- нескользящие ножки
- высокий запас прочности
- вентиляция в дне корпуса и задней стенке
- размеры соответствуют IEC 297-1

19" мини-стойка apraTEK отличается оптимальным сочетанием экономичности и функциональности.

Прочная сварная конструкция из листовой стали позволяет использовать эту мини-стойку при неблагоприятных условиях эксплуатации, в том числе в качестве небольшого шкафа (до 20 U).

Подходящие 19" корпуса


стр. 159

Подходящие 19" корзины

стр. 197



Описание

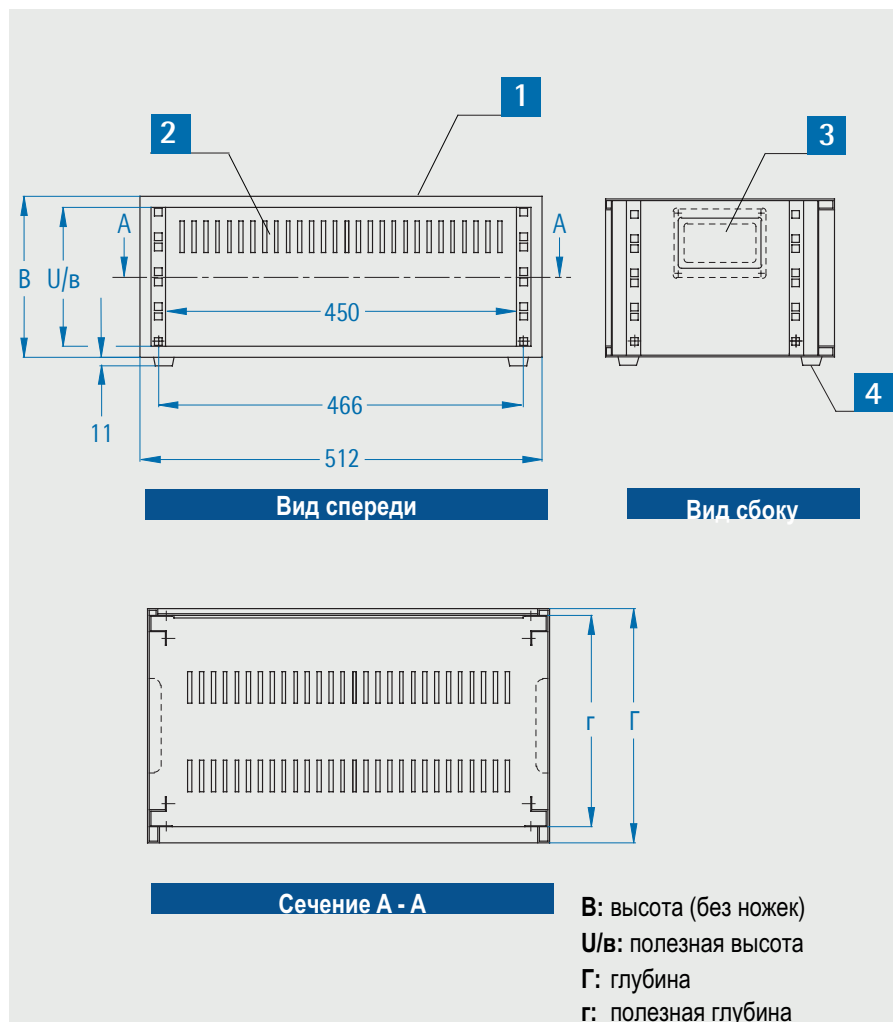

Применение:

Для размещения 19" оборудования. Эти мини-стойки могут быть высотой до 20 U, что позволяет использовать их в качестве прочных шкафов для неблагоприятных условий эксплуатации.

Конструкция:

Мини-стойка имеет сварной корпус из листовой стали.

Поверхность:

RAL 7035 (светло-серый)

Степень защиты

IP 20

Стандарты:

размеры соответствуют IEC 297-1

Артикулы

Высота (U)		Высота В мм 160,5	19" мини-стойка с вентиляцией в дне корпуса и задней стенке		
U	в мм		г = 270 мм Г = 298 мм	г = 370 мм Г = 398 мм	г = 470 мм Г = 498 мм
3	132,5	205	180-223	180-323	-
4	177	249,5	180-224	180-324	180-424
5	221,5	294	180-225	180-325	180-425
6	266	338,5	180-226	180-326	180-426
7	310,5	382,5	180-227	180-327	-
8	354,5	427	-	180-328	180-428
9	399	472	-	180-329	180-429
10	444,5	516,5	-	181-350	181-450
12	533,5	650	-	181-352	181-452
14	622	739	-	181-354	181-454
16	711	828	-	181-356	181-456
18	800	917	-	181-358	181-458
20	889	-	-	181-360	181-460
Опорные рельсы (1 пара) Нагрузочная способность: ок. 20 кг			180-002	180-003	180-004

Состав

Поз.	Шт.	Описание
1	1	Корпус с приваренными монтажными опорами
2	1	Задняя стенка, с вентил.
3	2	Откидывающаяся ручка
4	4	Ножка
		Сборочный крепеж